


- ① Verbinde den Calliope mit den drei farbigen LEDs.



### Ampelphasen

Die vier Phasen sind grün, gelb, rot und rot-gelb!

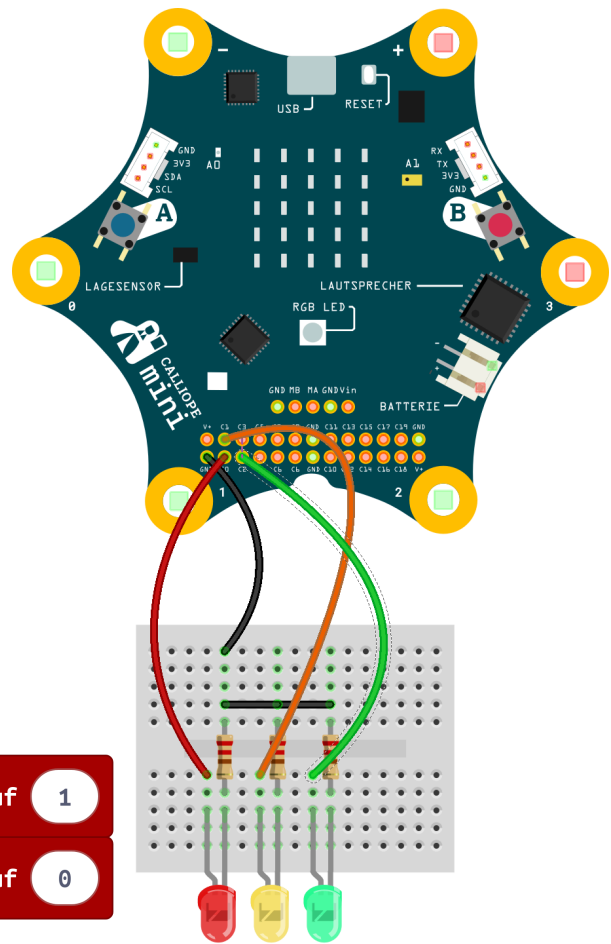

- ② Programme die Phasen, so dass am Ende wieder die grüne Ampel leuchtet.

```

wenn Knopf A geklickt
  schreibe digitalen Wert von Pin P1 auf 1
  schreibe digitalen Wert von Pin P2 auf 0
  pausiere (ms) 1000
  schreibe digitalen Wert von Pin P0 auf 1
  schreibe digitalen Wert von Pin P1 auf 0
  pausiere (ms) 5000
  schreibe digitalen Wert von Pin P1 auf 1
  pausiere (ms) 1000
  schreibe digitalen Wert von Pin P0 auf 0
  schreibe digitalen Wert von Pin P1 auf 0
  schreibe digitalen Wert von Pin P2 auf 1
  
```

fritzing



### PIN-Belegung

- Grün P2
- Gelb P1
- Rot P0